



66489-034-7

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of: ) Confirmation No. 4613  
Axel SCHWOTZER )  
Serial No.: 10/757,507 ) Art Unit: 2624  
Filed: Jan. 15, 2004 ) Examiner: SETH, Manav  
Customer No. 25269

METHOD AND SYSTEM FOR IMAGING  
AN OBJECT

SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENT

Commissioner for Patents  
P.O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450

December 16, 2008


Sir:

The inventor herewith submits a certified copy of German Patent  
Application No. 103 04 111.7, filed 31 January 2003, which is the priority  
document for this application.

Respectfully submitted,

DYKEMA GOSSETT PLLC

By:

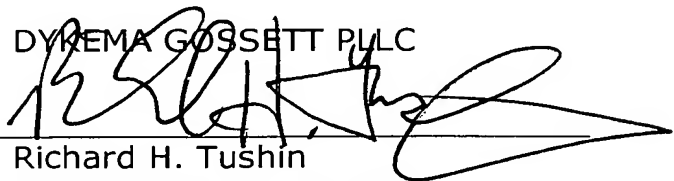  
Richard H. Tushin  
Registration No. 27,297  
Franklin Square, Third Floor West  
1300 I Street N.W.  
Washington, DC 20005-3353  
(202) 906-8680

# BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



## Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

**Aktenzeichen:** 103 04 111.7

**Anmeldetag:** 31. Januar 2003

**Anmelder/Inhaber:** Sirona Dental Systems GmbH, Bensheim/DE

**Bezeichnung:** Aufnahmeverfahren für ein Bild eines  
Aufnahmeobjekts und Aufnahmevorrichtung

**IPC:** H 04 N, A 61 B, A 61 C

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der  
ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 4. Dezember 2003  
Deutsches Patent- und Markenamt  
Der Präsident  
Im Auftrag

Letang

- 1 -

## Beschreibung

### Aufnahmeverfahren für ein Bild eines Aufnahmeobjekts und Aufnahmevorrichtung

5

#### Technisches Gebiet

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erstellung eines  
Bildes eines Aufnahmeobjekts, insbesondere für zahnmedizi-  
nische Zwecke, mit den Verfahrensschritten: a) Projizieren  
eines Streifenmusters auf das Aufnahmeobjekt, b) Aufnehmen  
10 des projizierten Streifenmusters als Rohbild mit einer Ka-  
mera, wobei die Schritte a) und b) bei mehreren verschiede-  
nen Positionen der Phasenlage des Streifenmusters durchge-  
führt werden, und c) Berechnen eines Bildes des Aufnahmeob-  
jekts aus den mehreren gegeneinander phasenverschobenen Ka-  
15 merarohbildern. Als Bilder kommen insbesondere Höhenbilder  
oder Kontrastbilder in Frage.

#### Stand der Technik

Durch eine direkte optische dreidimensionale Vermessung ei-  
nes oder mehrere Zähne im Mund eines Patienten können digi-  
20 tale Konstruktionsdaten für die rechnergesteuerte Anfertigung  
von Zahnersatz ohne Abdruck gewonnen werden. Eine sol-  
che, in Analogie zur physischen Abformung "optischer Ab-  
druck" genannte, dreidimensionale Darstellung kann mit ei-  
ner oder mehreren Kameraaufnahmen berührungsfrei aufgenom-  
25 men werden. Die Kamera kann dabei wie ein Winkelstück frei-  
händig geführt oder einhändig oder beidhändig auf der Zahn-  
reihe abgestützt werden.

Die Messmethode benützt das Prinzip der aktiven Triangula-  
tion, bei der von einer Projektionseinrichtung ein einzel-  
30 ner Lichtstrich oder ein Streifenmuster aus parallelen  
Lichtstrichen auf das aufzunehmende Objekt aufprojiziert

und das projizierte Bild unter einem Parallaxe-Winkel mit einer Flächenkamera wieder aufgenommen wird.

Aufgrund der Oberflächenstruktur der Zähne erscheint der Streifenverlauf nicht mehr gerade, sondern gegenüber dem geraden Verlauf gekrümmt und verschoben. Aus der Lage der  
5 Lichtstrichlinien kann auf die Oberflächenstruktur des Aufnahmeobjekts zurückgeschlossen werden. Nach dem Messvorgang liegt im Speicher des Rechners ein digitales dreidimensionales Datenmodell des Aufnahmeobjekts vor, welches etwa auf  
10 einem Monitor als Videostandbild dargestellt werden oder als Grundlage für eine rechnergesteuerte Herstellung von Zahnersatz dienen kann.

Zur Erhöhung der Genauigkeit kann die so genannte Phasen-Shift-Triangulations-Methode (phase-shifting triangulation)  
15 eingesetzt werden. Dabei werden nacheinander mehrere Rohbilder mit verschiedenen Positionen der Phasenlage des Gitters erzeugt und aus diesen ein Phasenbild berechnet. Aus dem Phasenbild kann dann mit Hilfe von Kalibrier-Daten ein Höhenbild des Aufnahmeobjektes berechnet werden. Dabei sind  
20 verschiedene Algorithmen zur Berechnung des Phasenbildes aus den einzelnen Rohbildern bekannt. Beispielsweise können drei, vier oder fünf Rohbilder mit einer relativen Phasenverschiebung von  $120^\circ$  oder  $90^\circ$  aufgenommen werden. Aus den Rohbildern kann auch ein Kontrastbild berechnet werden.  
25 Beispielsweise berechnet sich ein Kontrastbild aus vier Rohbildern mit den Intensitätswerten  $I_1 \dots I_4$  nach der Formel:  $K = \sqrt{((I_1 - I_3)^2 + (I_2 - I_4)^2)}$ .

Bei der Phasen-Shift-Methode verbleiben aufgrund von Toleranzen oder systematischen Fehlerquellen typische periodische Störungen. Diese periodischen Störungen treten mit  
30 Vielfachen der Gitterfrequenz im Phasenbild und auch im Kontrastbild oder Höhenbild auf.

Beispielsweise führt eine Abweichung von der linearen Bewegung des Lichtgitters zu einer Störung mit der 2-fachen Gitterfrequenz, eine Änderung der Intensität der Gitterbeleuchtung zu einer Störung mit der 1-fachen Gitterfrequenz, und Abweichungen von der Linearität zwischen Lichtsignal und elektrischem Signal zu einer Störung mit der 4-fachen Gitterfrequenz.

Generell sind die Berechnungsalgorithmen umso störungsresistenter, je mehr Rohbilder aufgenommen werden. Dennoch treten die beschriebenen periodischen Fehler trotz des deutlich erhöhten Aufwands in unterschiedlicher Ausprägung auf.

Zur Steigerung der Qualität des Phasen- und Kontrastbildes kann etwa eine Filterung durchgeführt werden. Dabei muss jedoch ein Auflösungsverlust in Kauf genommen werden. Die Qualitätsverbesserung durch Mittelung mehrerer Phasen- und Kontrastbilder hat dagegen den Nachteil einer deutlich verlängerten Aufnahmezeit.

Es ist weiter möglich, die Steuerung für die Aufnahme der Rohbilder sehr genau durchzuführen, so dass die periodischen Fehler in geringerem Maße auftreten. Allerdings ist eine solche genaue Steuerung sehr aufwendig. Auch haben äußere Bedingungen, wie Temperatur, Feuchte oder die Schwerkraft, sowie Langzeiteffekte Einfluss auf die Bildaufnahme und die erreichbare Bildqualität.

Hier setzt die Erfindung an. Der Erfindung, wie sie in den Ansprüchen gekennzeichnet ist, liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren der genannten Art zur Aufnahme eines Bildes eines Aufnahmeobjekts anzugeben, das gegenüber bekannten Techniken bei vergleichsweise geringem Aufwand eine deutlich erhöhte Messgenauigkeit liefert.

### Darstellung der Erfindung

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch das Verfahren nach Anspruch 1 und die Aufnahmevorrichtung nach Anspruch 11 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.

Die Erfindung baut auf dem Stand der Technik dadurch auf, dass zur Unterdrückung periodischer Störungen im Verfahrensschritt c) der Berechnung eines Bildes des Aufnahmeobjekts aus den mehreren gegeneinander phasenverschobenen Kamerarohbildern:

- c<sub>1</sub>) aus den Kamerarohbildern zumindest zwei Rohbildergruppen gebildet werden,
  - c<sub>2</sub>) aus jeder Rohbildgruppe ein Phasenbild des Aufnahmeobjekts berechnet wird,
  - 15 c<sub>3</sub>) die berechneten Phasenbilder mit Wichtungsfaktoren versehen gemittelt werden, um ein Phasenbild mit reduzierten Störungsanteilen zu erhalten, und
  - c<sub>4</sub>) aus dem Phasenbild mit reduzierten Störungsanteilen ein Bild des Aufnahmeobjekts berechnet wird.
- 20 Nach dem Verfahren c<sub>1</sub>) bis c<sub>4</sub>) können Störungen in einem Höhenbild oder in einem Kontrastbild unterdrückt werden.

Die Erfindung beruht somit auf dem Gedanken, die Rohbilder so in zwei oder mehr Gruppen aufzuteilen, dass die Störungen der aus den jeweiligen Rohbildgruppen berechneten Phasenbilder eine gewisse Phasenverschiebung zueinander haben. Diese Phasenbilder werden geeignet gemittelt um dadurch Störungen mit bestimmten Vielfachen der Gitterfrequenz zu unterdrücken oder zu eliminieren. Dadurch kann bei einer nur geringen Verlängerung der gesamten Aufnahmedauer durch

zusätzliche Rohbildaufnahmen eine deutliche Erhöhung der Messgenauigkeit erreicht werden.

Bevorzugt werden bei dem erfindungsgemäßen Verfahren die Rohbilder jeweils mit einer konstanten Verschiebung der  
5 Phasenlage des Gitters aufgenommen.

In einer bevorzugten Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens ist vorgesehen, dass  $(n+1)$  Rohbilder  $R_1, R_2, \dots, R_{n+1}$  aufgenommen werden, wobei aufeinander folgende Rohbilder eine vorgegebene Phasenverschiebung aufweisen. Es  
10 werden zwei Rohbildgruppen  $R_1, R_2, \dots, R_n$ ;  $R_2, R_3, \dots, R_{n+1}$  gebildet und es wird ein erstes Phasenbild  $P_1$  aus der ersten Rohbildgruppe  $R_1, R_2, \dots, R_n$  und ein zweites Phasenbild  $P_2$  aus der zweiten Rohbildgruppe  $R_2, R_3, \dots, R_{n+1}$  berechnet. Das erste und zweite Phasenbild,  $P_1$  bzw.  $P_2$ , werden mit gleicher  
15 Wichtung gemittelt, um ein Phasenbild  $P$  mit reduzierten Störungsanteilen zu erhalten. Dabei stellt  $n$  eine ganze Zahl größer oder gleich 3 dar, um mit den bekannten Methoden ein Phasenbild zu erzeugen.

In einer anderen, ebenfalls bevorzugten Ausgestaltung des  
20 erfindungsgemäßen Verfahrens ist vorgesehen, dass  $(n+2)$  Rohbilder  $R_1, R_2, \dots, R_{n+2}$  aufgenommen werden, wobei aufeinander folgende Rohbilder eine vorgegebene Phasenverschiebung aufweisen. Es werden drei Rohbildgruppen  $R_1, R_2, \dots, R_n$ ;  $R_2, R_3, \dots, R_{n+1}$ ;  $R_3, R_4, \dots, R_{n+2}$  gebildet und ein erstes Phasen-  
25 bild  $P_1$  wird aus der ersten Rohbildgruppe  $R_1, R_2, \dots, R_n$ , ein zweites Phasenbild  $P_2$  wird aus der zweiten Rohbildgruppe  $R_2, R_3, \dots, R_{n+1}$  und ein drittes Phasenbild  $P_3$  wird aus der dritten Rohbildgruppe  $R_3, R_4, \dots, R_{n+2}$  berechnet. Das erste und dritte Phasenbild,  $P_1$  bzw.  $P_3$ , werden mit gleicher  
30 Wichtung gemittelt, um ein Zwischenbild  $P_z$  zu erhalten das zweite Phasenbild  $P_2$  und das Zwischenbild  $P_z$  werden gemittelt, um ein Phasenbild  $P$  mit reduzierten Störungsanteilen

zu erhalten. Dabei stellt  $n$  eine ganze Zahl größer oder gleich 3 dar.

Bei den beiden geschilderten Ausgestaltungen ist es bevorzugt, wenn  $n$  gleich 4 gewählt ist, weil hier die Messgenauigkeit und die erforderliche Messzeit in einem besonders günstigen Verhältnis zueinander stehen.

Nach einer Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens ist vorgesehen, dass die Rohbilder im Halbbildverfahren aufgenommen werden, so dass dann, wenn das Streifenmuster kontinuierlich bewegt wird, die beiden Halbbilder zueinander eine Phasenverschiebung aufweisen, die die Hälfte der Phasenverschiebung aufeinander folgender Rohbilder beträgt.

Im Halbbildverfahren wird das aufzunehmende Bild in zwei Halbbilder unterteilt. Das erste Halbbild entspricht in der Regel den geradzahligen Zeilen, das zweite Halbbild den ungeradzahligen Zeilen. Die beiden Halbbilder werden nacheinander und folglich zu unterschiedlichen Zeiten aufgenommen.

Mit Vorteil wird in diesem Zusammenhang aus jedem der Halbbilder eines Rohbilds ein Phasenbild berechnet und die beiden Phasenbilder werden vor der Weiterverarbeitung gemittelt, um ein Phasenbild mit reduzierten hochfrequenten Störungsanteilen zu erhalten. Werden etwa die Rohbilder bei einer kontinuierlichen Bewegung des das Streifenmuster hervorrufoenden Gitters mit einer Phasenverschiebung von  $90^\circ$  aufgenommen, so ergibt sich eine Phasenverschiebung der beiden Halbbilder von  $45^\circ$ . Entscheidend ist hierbei die zeitliche Mitte der Integrationsphase bei der Erzeugung der Halbbilder, wobei die der zeitlichen Dauer der Integrationsphase selbst, also der Belichtung des Empfängers, eine untergeordnete Rolle spielt. Somit können durch Mittelung der beiden Phasen- bzw. Kontrast-Halbbilder Störungen mit der 4-fachen Gitterfrequenz unterdrückt werden. Dabei muss



zwar ein Verlust an Auflösung in Kauf genommen werden, doch überwiegt bei starken Störungen der positive Effekt der Störungsunterdrückung. Die Mittelung erfolgt vorzugsweise mit gleitendem Mittelwert.

5 Zweckmäßig ist bei einem erfindungsgemäßen Verfahren vorgesehen, dass vor dem Schritt a) ein Bild eines vorbestimmten Testobjekts aufgenommen wird, und auf Grundlage einer Analyse des Bilds des Testobjekts ein geeignetes Schema für die Berechnung des störungsreduzierten Phasenbildes für das  
10 Aufnahmeobjekt ausgewählt wird. Da periodische Störungen abhängig von äußeren Einflüssen sowohl sporadisch auftreten können, als auch systembedingt stets vorhanden sein können, kann durch diese Maßnahme erreicht werden, dass ein die Aufnahmezeit verlängernden Algorithmus nur dann eingesetzt  
15 wird, wenn die entsprechende Störung bei der Aufnahme vorliegt.

Die Aufnahme des Testobjekts kann dabei während einer ohnehin notwendigen Kalibrierung des Systems zur Berechnung von Kontrast- oder Höhenbildern aus den Phasenbildern ohne wesentlichen zusätzlichen Zeitaufwand erfolgen. Sie kann jedoch auch separat durchgeführt werden, so dass vor jeder  
20 Messung eines Aufnahmeobjekts das jeweils günstigste Berechnungsschema ausgewählt werden kann.

Das erfindungsgemäße Verfahren liefert insbesondere bei  
25 solchen Systemen große Vorteile, bei denen das Aufnahmeobjekt und die Kamera zum Aufnehmen des projizierten Streifenmusters frei zueinander positionierbar sind und Freihandaufnahmen durchgeführt werden.

Ein besonders bevorzugtes Anwendungsbeispiel stellt die  
30 Aufnahme eines Höhenbilds eines oder mehrere Zähne im Mundraum eines Patienten dar, die durch eine Handvermessung in kurzer Messzeit vorgenommen wird. Dabei ist die erfindungs-

gemäß erzielte Steigerung der Messgenauigkeit ohne wesentliche Verlängerung der Aufnahmezeit von besonderem Vorteil.

Eine erfindungsgemäße Vorrichtung zur Durchführung des beschriebenen Verfahrens enthält eine Projektionseinrichtung  
5 zum Projizieren eines Streifenmusters auf das Aufnahmeobjekt, eine Kamera zum Aufnehmen des projizierten Streifenmusters als Rohbild, und Mittel zum Berechnen eines Bildes des Aufnahmeobjekts aus mehreren gegeneinander phasenverschobenen Kamerarohbildern, welche zu mindestens zwei Roh-  
10 bildgruppen zusammengefasst sind.

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen, Merkmale und Details der Erfindung ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen, der Beschreibung der Ausführungsbeispiele und den Zeichnungen.

15                                      Kurzbeschreibung der Zeichnung

Die Erfindung soll nachfolgend anhand eines Ausführungsbeispiels im Zusammenhang mit den Zeichnungen näher erläutert werden. Es sind jeweils nur die für das Verständnis der Erfindung wesentlichen Elemente dargestellt. Dabei zeigt

20      Fig. 1        eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Aufnahmevorrichtung nach dem Prinzip der Phasen-Shift-Triangulation;

                 Fig. 2        einen Graphen, der die Phase  $\varphi$  von sechs Rohbil-  
                 der  $R_i$  mit  $i = 1..6$  relativ zu einer Bezugsphase  
25                   darstellt;

                 Fig. 3        einen Graphen, der die Amplitude  $A$  einer Störung  
                 mit 2-facher Gitterfrequenz als Funktion der Pha-  
                 se  $\varphi$  darstellt;

Fig. 4 einen Graphen, der die Amplitude  $A$  einer Störung mit 1-facher Gitterfrequenz als Funktion der Phase  $\varphi$  darstellt; und

Fig. 5 eine Schemazeichnung einer Intraoralkamera; und

5 Fig. 6 eine Schemazeichnung eines Teils des Projektionsstrahlenganges der Intraoralkamera aus Fig. 5.

#### Ausführungsbeispiele

Fig. 1 zeigt in schematischer Darstellung eine allgemein mit 10 bezeichnete Aufnahmevorrichtung, die nach dem Prinzip der Phasen-Shift-Triangulation arbeitet. Die Projektionseinrichtung 12 erzeugt dabei ein Lichtgitter mit parallelen Gitterlinien, das auf ein Aufnahmeobjekt, im Ausführungsbeispiel ein Zahn 20, projiziert wird. Aufgrund der dreidimensionalen Oberflächenstruktur des Zahns 20 erscheinen die Lichtgitterlinien auf dem Zahn gekrümmt und unter ungleichmäßigen Abständen. Das über den Projektionsstrahlengang 13 projizierte Bild 22 wird unter einem Parallaxe-Winkel mit einer im Beobachtungsstrahlengang 15 angeordneten Flächenkamera 14 aufgenommen und zur Auswertung einer Auswerteeinheit 16 zugeführt. Die Projektionseinrichtung 12 und die Kamera 14 können auch in einer baulichen Einheit 11 zusammengefasst sein, wie dies später für eine Intraoralkamera in Fig. 5 gezeigt ist.

Nach der Aufnahme eines ersten Rohbildes  $R_1$  werden weitere Rohbilder mit definierter Phasenverschiebung aufgenommen, wie in Fig. 2 illustriert. Dort ist für sechs Rohbilder  $R_i$  mit  $i = 1, \dots, 6$  die jeweilige Phase  $\varphi$  relativ zur Bezugsphase  $0^\circ$  gezeigt. Zwei aufeinander folgende Rohbilder weisen jeweils eine Phasenverschiebung  $\Delta\varphi$  von  $90^\circ$  auf. Durch die konstante Phasenverschiebung ergibt sich ein linearer Verlauf 30 der Phase.

Die Steuerung der Projektionseinrichtung 12 zur Erzeugung der phasenverschobenen Lichtgitter erfolgt ebenfalls durch die Recheneinheit 16.

In einem Ausführungsbeispiel der Erfindung wird von einem  
5 Algorithmus ausgegangen, der auf der Verwendung von vier Rohbildern mit  $90^\circ$  Phasenverschiebung zwischen aufeinander folgenden Rohbildern beruht. Dabei berechnet die Recheneinheit 16 in an sich bekannter Weise die Phase eines Bildpunktes aus den Intensitäten der vier Rohbilder. Erfindungsgemäß werden gegenüber dem Standardalgorithmus fünf  
10 statt vier, jeweils um  $90^\circ$  gegeneinander phasenverschobene Rohbilder  $R_1, \dots, R_5$  aufgenommen. Die Aufnahmezeit verlängert sich dadurch um 25%.

Anschließend wird aus den Rohbildern  $R_1$  bis  $R_4$  nach dem  
15 Standardalgorithmus ein erstes Phasenbild  $P_1$  berechnet und aus den Rohbildern  $R_2$  bis  $R_5$  ein zweites Phasenbild  $P_2$ . Da die einzelnen Rohbilder  $R_1$ ,  $R_2$  bis  $R_4$ ,  $R_5$  zueinander jeweils eine Phasenverschiebung von  $90^\circ$  haben, weisen auch die beiden Phasenbilder  $P_1$  und  $P_2$  zueinander eine Phasenverschiebung von  $90^\circ$  auf. Nun werden die beiden Phasenbilder  $P_1$  und  
20  $P_2$  gemittelt. Störungen mit der 2-fachen Gitterfrequenz werden dadurch stark unterdrückt oder eliminiert.

Dies ist in dem Graphen der Fig. 3 illustriert, der die Amplitude  $A$  einer Störung mit 2-facher Gitterfrequenz als  
25 Funktion der Phase  $\phi$  darstellt. Die Kurve 32 (offene Quadrate) zeigt den Verlauf der Störung in dem Phasenbild  $P_1$ , die Kurve 34 (gefüllte Kreise) den dazu um  $90^\circ$  verschobenen Verlauf der Störung im Phasenbild  $P_2$ . Durch Mittelung der Phasenbilder ergibt sich die Kurve 36 (Kreuze), in der die  
30 Störung mit 2-facher Gitterfrequenz eliminiert ist.

In einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung wird wieder von dem auf vier Rohbildern mit  $90^\circ$  Phasenverschie-

bung beruhenden Algorithmus ausgegangen. In diesem Ausführungsbeispiel werden sechs um jeweils  $90^\circ$  gegeneinander phasenverschobene Rohbilder  $R_1, \dots, R_6$  aufgenommen. Die Aufnahmezeit verlängert sich um 50% gegenüber dem Standardalgorithmus. Anschließend werden nach dem Standardalgorithmus drei Phasenbilder berechnet, ein erstes Phasenbild  $P_1$  aus den Rohbildern  $R_1$  bis  $R_4$ , ein zweites Phasenbild  $P_2$  aus den Rohbildern  $R_2$  bis  $R_5$ , und ein drittes Phasenbild  $P_3$  aus den Rohbildern  $R_3$  bis  $R_6$ .

Da die einzelnen Rohbilder des ersten und dritten Phasenbildes  $R_1, R_3$  bis  $R_4, R_6$  zueinander jeweils eine Phasenverschiebung von  $180^\circ$  haben, weisen auch die beiden Phasenbilder  $P_1$  und  $P_3$  zueinander eine Phaseverschiebung von  $180^\circ$  auf. Durch eine Mittelung der Phasenbilder  $P_1$  und  $P_3$  werden somit Störungen mit der 1-fachen Gitterfrequenz stark unterdrückt oder eliminiert. Dies ist in dem Graphen der Fig. 4 illustriert, der die Amplitude  $A$  einer Störung mit 1-facher Gitterfrequenz als Funktion der Phase  $\phi$  darstellt.

Die Kurve 42 (offene Quadrate) zeigt den Verlauf der Störung in dem Phasenbild  $P_1$ , die Kurve 44 (gefüllte Kreise) den dazu um  $180^\circ$  verschobenen Verlauf der Störung im Phasenbild  $P_3$ . Durch Mittelung der Phasenbilder ergibt sich die Kurve 46 (Kreuze), in der die Störung mit 1-facher Gitterfrequenz eliminiert ist. Anschließend kann das aus den Phasenbildern  $P_1$  und  $P_3$  durch Mittelung erhaltene Zwischenphasenbild  $P_2$  wie oben beschrieben mit dem Phasenbild  $P_2$  gemittelt werden, um Störungen mit der 2-fachen Gitterfrequenz zu eliminieren.

Die mit Bezug auf die Phasenbilder gemachten Ausführungen gelten in gleicher Weise für die Kontrastbilder.

Analog zu den beschriebenen Vorgehensweisen ist es auch möglich, Störungen mit der 4-fachen Gitterfrequenz durch

eine Mittelung zweier Phasen- bzw. Kontrastbilder, die aus um  $45^\circ$  phasenverschobenen Rohbildern berechnet wurden, zu eliminieren. Dabei kann eine spezielle Eigenschaft von Halbbildsensoren ausgenutzt werden. Bei einer Phasenverschiebung der Rohbilder um  $90^\circ$  ergibt sich für beiden Halbbilder eine Phasenverschiebung um  $45^\circ$ . Dies kann durch Mittelung der beiden Phasen- bzw. Kontrast-Halbbilder zur Eliminierung von Störungen mit 4-facher Gitterfrequenz ausgenutzt werden. Der Verlust an Auflösung wird bei starken Störungen durch den Gewinn an Messgenauigkeit mehr als kompensiert.

Periodische Störungen können sporadisch als Antwort auf äußere Einflüsse auftreten oder systembedingt stets vorhanden sein. Daher wird in einem bevorzugten Ausführungsbeispiel das Auftreten von Störungen 1-facher, 2-facher oder 4-facher Gitterfrequenz durch Fourier-Analyse eines Höhenbildes eines Testobjekts, beispielsweise einer Ebene, festgestellt.

Ohne zusätzlichen Zeitaufwand kann dies während einer ohnehin erforderlichen Kalibrierung des Systems erfolgen. Dann kann je nachdem, welche Vielfache der Gitterfrequenz festgestellt werden, ein geeignetes Berechnungsschema gewählt werden, das lediglich Störungen mit den festgestellten Frequenzen unterdrückt und somit in kürzestmöglicher Zeit ausgeführt werden kann. Die Nachteile der beschriebenen Korrekturen, eine längere Aufnahmedauer und/oder ein Auflösungsverlust werden somit nicht unnötig in Kauf genommen. Eine längere Aufnahmedauer ist oft besonders dann nachteilig, wenn das Messsystem und das Aufnahmeobjekt frei zueinander positionierbar sind.

Eine Vorrichtung zur Durchführung des beschriebenen Verfahrens ist in Fig. 5 in Form einer Intraoralkamera 1 gezeigt.

- 13 -

Die Intraoralkamera kann mit einem Ende 2 in eine Mundhöhle 3 eines Patienten 4 eingeführt werden und die aufgenommenen Bilddaten eines Aufnahmeobjekts 20 können über ein Kabel 6 ausgelesen werden. Über die Auswerteeinheit 16 wird ein Höhenbildes des Aufnahmeobjekts 20 aus mehreren gegeneinander phasenverschobenen Kamerarohbildern, welche zu mindestens zwei Rohbildgruppen zusammengefasst sind, berechnet. Die Auswerteeinheit 16 kann Komponenten eines handelsüblichen PC aufweisen. Die Kamera 1 umfasst einen Projektionsstrahlengang 13 zur Erzeugung eines Streifenmusters auf dem Aufnahmeobjekt 20. Über einen Beobachtungsstrahlengang 15 wird das auf das Aufnahmeobjekt 20 projizierte Streifenmuster als Rohbild von einem Empfänger 17 aufgenommen.

Die Intraoralkamera aus Fig. 5 enthält hierzu eine in Fig. 6 dargestellte Projektionseinrichtung 12 zum Projizieren eines durch ein im Projektionsstrahlengang 13 angeordnetes Gitter 19 erzeugtes Streifenmuster auf das Aufnahmeobjekt. Das Gitter 19 wird über einen Biegeschwinger 23 in einer Richtung 24, die im wesentlichen senkrecht zur Projektionsrichtung ist, bewegt. Dies erfolgt in der Regel kontinuierlich, wobei allerdings die Eigenschaften des Biegeschwingers zu berücksichtigen sind. Da es sich hier um kleine Bewegungen handelt, haben herstellungsbedingte Streuungen im Verhalten des Biegeschwingers einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf diese Bewegung. Grundsätzlich ist es auch möglich, anstelle einer kontinuierlichen Bewegung eine sprunghafte Bewegung auszuführen, sodass das Streifenmuster während der Integrationszeit, also während der Belichtung des Bildempfängers, still steht.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Erstellung eines Bildes eines Aufnahmeobjekts (20), insbesondere für zahnmedizinische Zwecke, mit den Verfahrensschritten:

5 a) Projizieren eines Streifenmusters auf das Aufnahmeobjekt (20),

b) Aufnehmen des projizierten Streifenmusters (22) als Rohbild ( $R_i$ ) mit einem Bildempfänger (14;17) unter einem anderen Winkel als die Projektion,

10 wobei die Schritte a) und b) bei mehreren verschiedenen Positionen der Phasenlage des Streifenmusters durchgeführt werden, und

c) Berechnen eines Bildes des Aufnahmeobjekts aus den mehreren gegeneinander phasenverschobenen Kamerarohbildern ( $R_1, \dots, R_n$ ),

15 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass zur Unterdrückung periodischer Störungen in Schritt c)  $c_1$ ) aus den Kamerarohbildern ( $R_1, \dots, R_m$ ) zumindest zwei Rohbildergruppen ( $R_1, R_2, \dots, R_n; R_2, R_3, \dots, R_{n+1}$ ) gebildet werden,

20  $c_2$ ) aus jeder Rohbildgruppe ( $R_1, R_2, \dots, R_n; R_2, R_3, \dots, R_{n+1}$ ) ein Phasenbild ( $P_j$ ) des Aufnahmeobjekts (20) berechnet wird,

25  $c_3$ ) die berechneten Phasenbilder ( $P_1, P_2$ ) so gemittelt werden, dass ein Phasenbild (P) mit reduzierten Störungsanteilen entsteht und dass

$c_4$ ) aus dem Phasenbild (P) mit reduzierten Störungsanteilen ein Bild des Aufnahmeobjekts berechnet wird.



- 15 -

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die berechneten Phasenbilder ( $P_1$ ,  $P_2$ ) mit Wichtungsfaktoren versehen gemittelt werden.
- 5 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Rohbilder ( $R_1$ , ...,  $R_m$ ) jeweils mit einer konstanten Verschiebung der Phasenlage des Gitters (19) aufgenommen werden.
- 10 4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
  - ( $n+1$ ) Rohbilder ( $R_1, R_2, \dots, R_{n+1}$ ) aufgenommen werden, wobei aufeinander folgende Rohbilder eine Phasenverschiebung aufweisen,
  - 15 - zwei Rohbildgruppen ( $R_1, R_2, \dots, R_n$ ;  $R_2, R_3, \dots, R_{n+1}$ ) gebildet werden,
  - ein erstes Phasenbild ( $P_1$ ) aus der ersten Rohbildgruppe ( $R_1, R_2, \dots, R_n$ ) und ein zweites Phasenbild ( $P_2$ ) aus der zweiten Rohbildgruppe ( $R_2, R_3, \dots, R_{n+1}$ ) berechnet wird, und
  - 20 - das erste ( $P_1$ ) und zweite ( $P_2$ ) Phasenbild gemittelt werden, um ein Phasenbild ( $P$ ) mit reduzierten Störungsanteilen zu erhalten,wobei  $n$  eine ganze Zahl größer oder gleich 3 darstellt.
- 25 5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
  - ( $n+2$ ) Rohbilder ( $R_1, R_2, \dots, R_{n+2}$ ) aufgenommen werden, wobei aufeinander folgende Rohbilder eine Phasenverschiebung aufweisen,

- 16 -


- drei Rohbildgruppen ( $R_1, R_2, \dots, R_n$ ;  $R_2, R_3, \dots, R_{n+1}$ ;  $R_3, R_4, \dots, R_{n+2}$ ) gebildet werden,
- ein erstes Phasenbild ( $P_1$ ) aus der ersten Rohbildgruppe ( $R_1, R_2, \dots, R_n$ ), ein zweites Phasenbild ( $P_2$ ) aus der zweiten Rohbildgruppe ( $R_2, R_3, \dots, R_{n+1}$ ) und ein drittes Phasenbild ( $P_3$ ) aus der dritten Rohbildgruppe ( $R_3, R_4, \dots, R_{n+2}$ ) berechnet wird, und
- das erste ( $P_1$ ) und dritte ( $P_3$ ) Phasenbild gemittelt werden, um ein Zwischenbild ( $P_z$ ) zu erhalten das zweite Phasenbild ( $P_2$ ) und das Zwischenbild ( $P_z$ ) gemittelt werden, um ein Phasenbild ( $P$ ) mit reduzierten Störungsanteilen zu erhalten,

wobei  $n$  eine ganze Zahl größer oder gleich 3 darstellt.


6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass  $n$  gleich 4 gewählt ist.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Rohbilder ( $R_1, \dots, R_m$ ) im Halbbildverfahren aufgenommen werden, so dass die beiden Halbbilder zueinander eine Phasenverschiebung aufweisen.
8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Halbbilder zueinander eine Phasenverschiebung aufweisen, die die Hälfte der Phasenverschiebung aufeinander folgender Rohbilder ( $R_1, \dots, R_m$ ) beträgt.
9. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass aus jedem der Halbbilder eines Rohbilds ( $R_1, \dots, R_m$ ) ein Phasenbild ( $P_1, P_2$ ) berechnet wird und die beiden Phasenbilder

(P<sub>1</sub>, P<sub>2</sub>) vor der Weiterverarbeitung derart gemittelt werden, dass ein Phasenbild (P) mit reduzierten hochfrequenten Störungsanteilen entsteht.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9,  
5        d a d u r c h   g e k e n n z e i c h n e t, dass vor Schritt a) ein Bild eines vorbestimmten Testobjekts aufgenommen wird und auf Grundlage einer Analyse des Bilds des Testobjekts ein geeignetes Schema für die Berechnung des störungsreduzierten Phasenbildes für  
10        das Aufnahmeobjekt ausgewählt wird.

 11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10,  
      d a d u r c h   g e k e n n z e i c h n e t, dass das Aufnahmeobjekt (20) und die Kamera (1) zum Aufnehmen des projizierten Streifenmusters (22) frei zueinander  
15        positionierbar sind.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11,  
      d a d u r c h   g e k e n n z e i c h n e t, dass ein Bild eines oder mehrere Zähne (20) im Mundraum (3) eines Patienten (4) durch eine Handvermessung in kurzer  
20        Messzeit aufgenommen wird.

 13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12,  
      d a d u r c h   g e k e n n z e i c h n e t, dass das zu erstellende Bild des Aufnahmeobjekts ein Höhenbild oder ein Kontrastbild ist.

25    14. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach einem der vorhergehenden Ansprüche, mit

- einer Projektionseinrichtung (12) zum Projizieren eines Streifenmusters auf das Aufnahmeobjekt (20),
  - einer Kamera (14) zum Aufnehmen des projizierten Streifenmusters (22) als Rohbild (R<sub>1</sub>, ... R<sub>m</sub>) und
- 30

- 18 -

- Mitteln (16) zum Berechnen eines Bildes des Aufnahmeobjekts (20) aus mehreren gegeneinander phasenverschobenen Kamerarohbildern ( $R_1, \dots, R_m$ ) unter Ausbildung von mindestens zwei Rohbildgruppen ( $R_1, R_2, \dots, R_n; R_2, R_3, \dots, R_{n+1}$ ).

5

### Zusammenfassung

#### Aufnahmeverfahren für ein Bild eines Aufnahmeobjekts und Aufnahmevorrichtung

Verfahren zur Erstellung eines Bildes eines Aufnahmeobjekts  
5 (20), insbesondere für zahnmedizinische Zwecke, umfasst die  
Verfahrensschritte: a) Projizieren eines Streifenmusters  
auf das Aufnahmeobjekt (20), b) Aufnehmen des projizierten  
Streifenmusters (22) als Rohbild ( $R_1$ ) mit einem Bildempfänger  
(14;17) unter einem anderen Winkel als die Projektion,  
10 wobei die Schritte a) und b) bei mehreren verschiedenen Positionen der  
Phasenlage des Streifenmusters durchgeführt werden und c) Berechnen eines  
Bildes des Aufnahmeobjekts aus den mehreren gegeneinander phasenverschobenen  
Kamerarohbildern ( $R_1, \dots, R_n$ ).

15 Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass zur Unterdrückung periodischer  
Störungen in Schritt c)  $c_1$ ) aus den Kamerarohbildern ( $R_1, \dots, R_m$ )  
zumindest zwei Rohbildergruppen ( $R_1, R_2, \dots, R_n; R_2, R_3, \dots, R_{n+1}$ )  
gebildet werden,  $c_2$ ) aus jeder Rohbildgruppe ( $R_1, R_2, \dots, R_n; R_2, R_3, \dots, R_{n+1}$ )  
ein Phasenbild ( $P_j$ ) des Aufnahmeobjekts (20) berechnet wird,  $c_3$ ) die be-  
20 rechneten Phasenbilder ( $P_1, P_2$ ) so gemittelt werden, dass ein  
Phasenbild ( $P$ ) mit reduzierten Störungsanteilen entsteht und dass  
 $c_4$ ) aus dem Phasenbild ( $P$ ) mit reduzierten Störungsanteilen ein  
Bild des Aufnahmeobjekts berechnet  
25 wird.

Als Bilder kommen insbesondere ein Höhenbild oder ein Kontrastbild in Frage.

(Fig. 1)

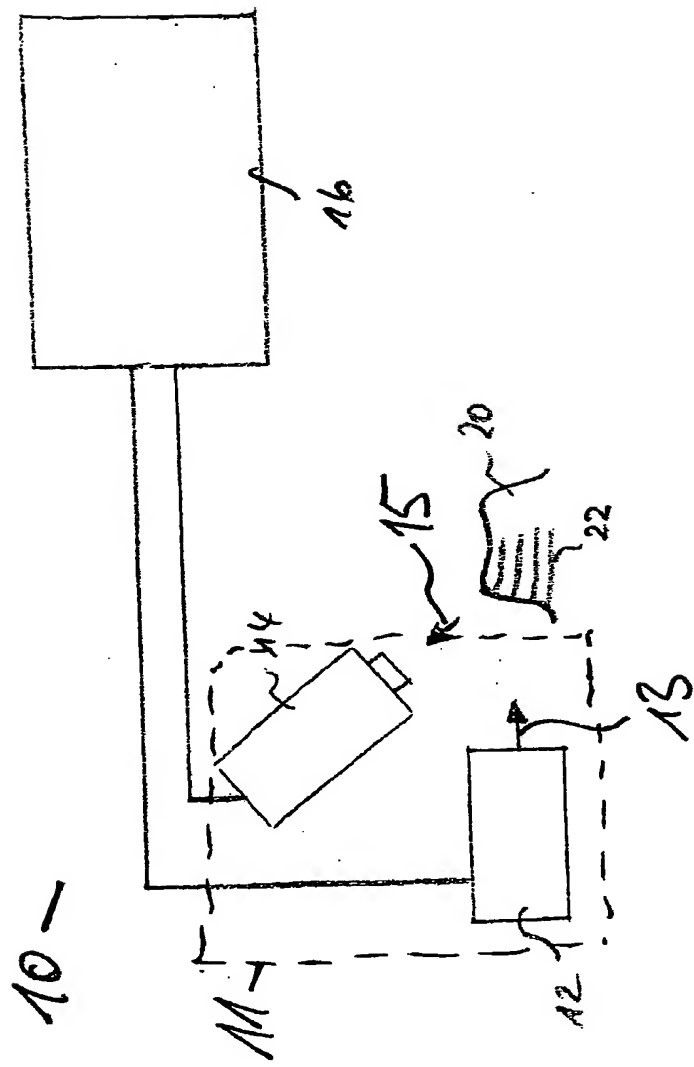


Fig. 1

1/3

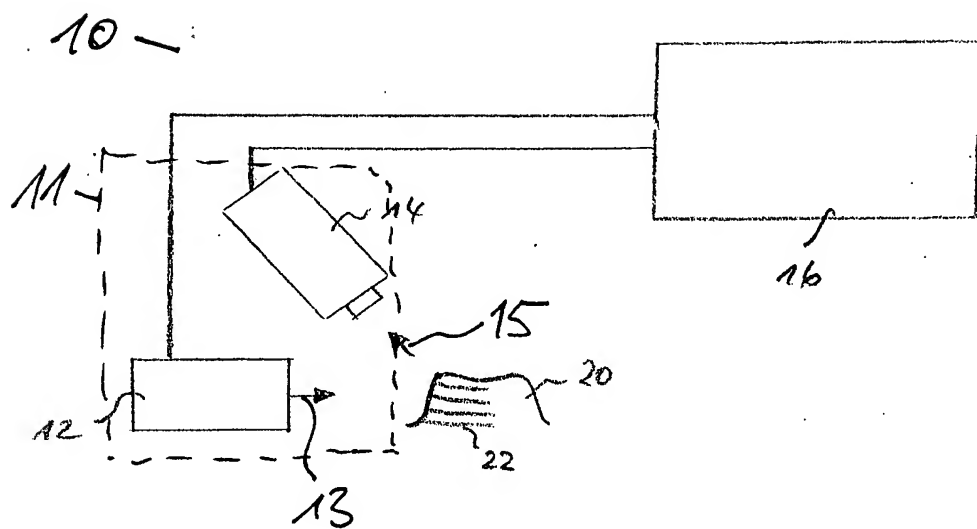


Fig. 1

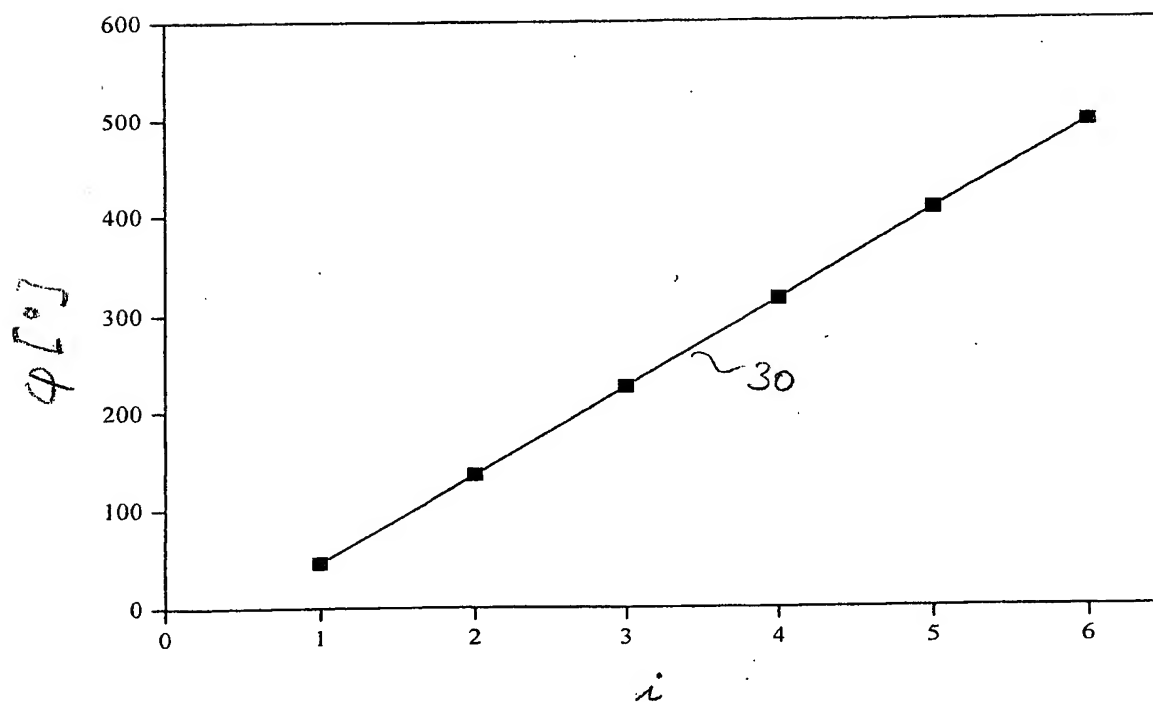


Fig. 2

2/3

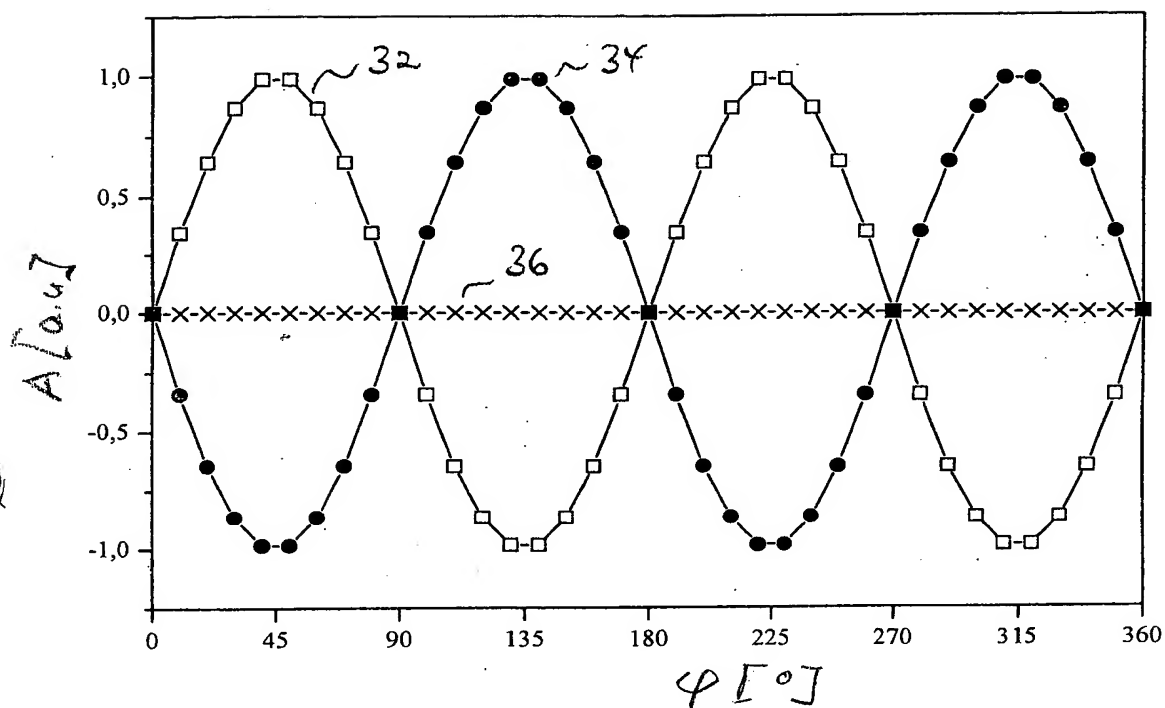


Fig. 3

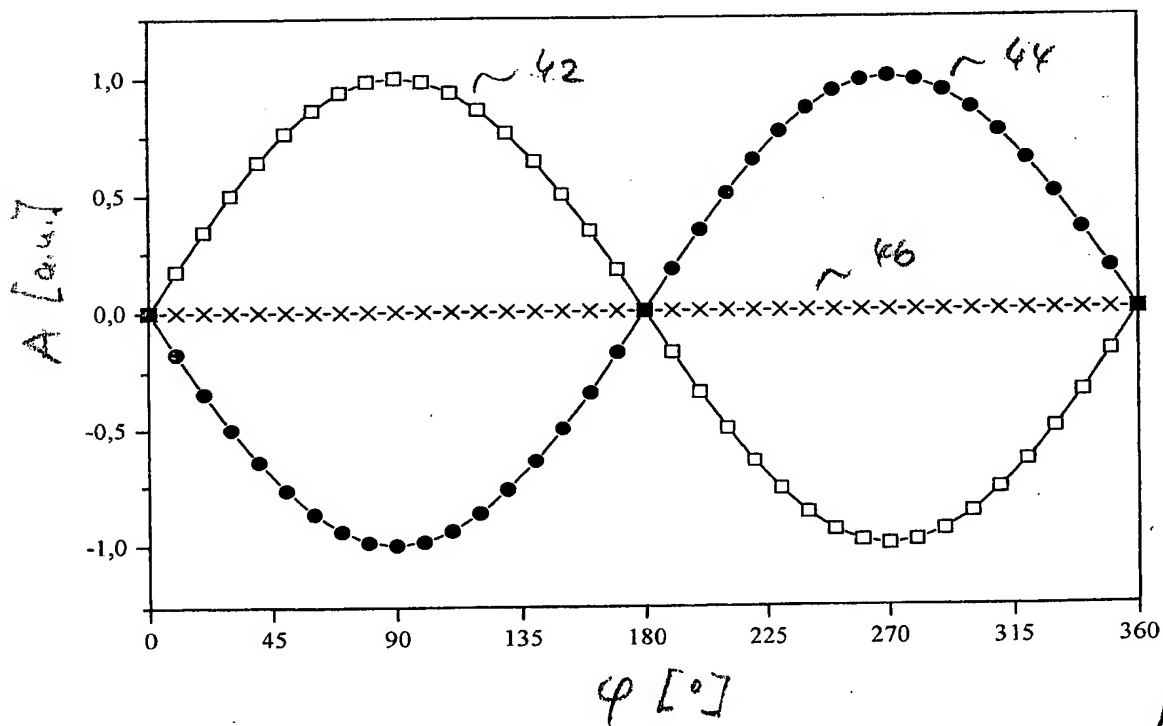


Fig. 4



3/3

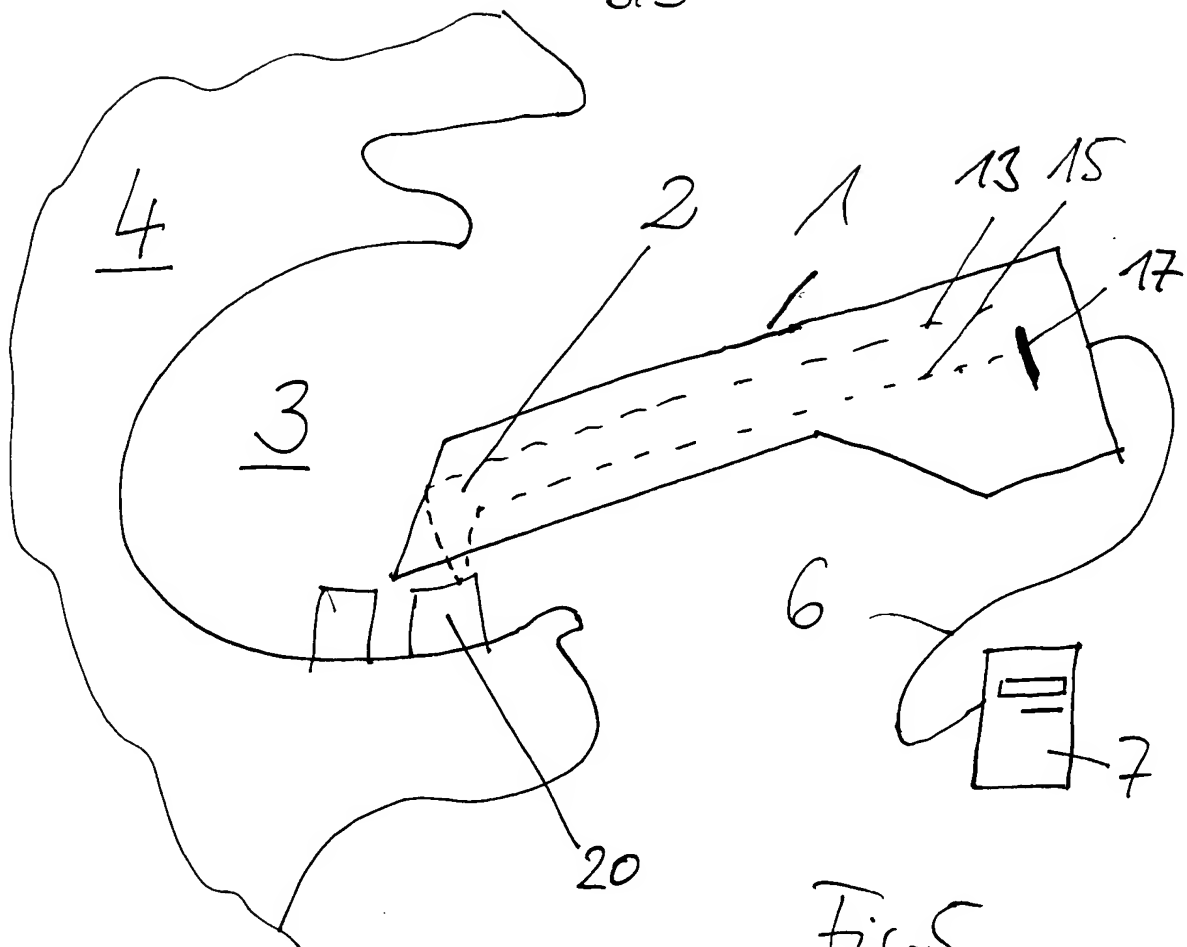


Fig. 5

